

S1008-6FE2FX-I-DC

- 低功耗：满载功耗小于3瓦
- 宽温：-40℃ - 85℃
- 宽电压：12VDC-36VDC
- 强散热：波纹式铝外壳，IP40防护

产品描述



S1008-6FE2FX-I-DC是我公司绿色工业以太网系列中的百兆小端口交换机，提供6个百兆以太网电接口+2个百兆以太网光接口，即插即用，8电口满载功率小于3瓦。产品达到EMC工业4级的防护性能，能有效地抵抗静电、雷击、脉冲的干扰；波纹式高强度铝型材外壳、IP40等级、低功耗设计、抗震的导轨安装，能工作于-40℃ - 85℃ 的恶劣环境。该系列产品特别适用于智能交通、能源、电力、安防等严酷工业场合，为其提供快速、可靠的通信连接。

产品特性

标准
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-Tx 100Base-Fx

交换特性
MAC Table: 1K
Packet Buffer: 448K
Packet Forwarding Rate: 1.1904Mpps
Switching Delay: <5us

通信接口
Optical Ports: 2 100Base-Fx (FC/SC/ST optional)
Electrical Ports: 6 10/100Base-Tx (RJ45)

前面板指示灯
Power LED: PWR
Interface LED: RJ45(Link&ACT) ,
Fiber(Link&ACT)

电源
Power Terminal: 5-pin 3.81mm-spacing plug-in terminal block
Full load power consumption: <3W
Overload Protection: Support
Reverse Connection Protection: Support Redundancy Protection: Support

物理特性
Housing: Metal, fanless
Protection Class: IP40
Dimensions: 45mm x 128mm x 100mm (W×H×D)
Weight: 0.55kg
Mounting: DIN-Rail or Panel mounting

工业标准
EMI:
FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A
EMS:
IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (contact), ±15kV (air)
IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80MHz-2GHz)
IEC61000-4-4 (EFT): Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV
IEC61000-4-5 (Surge): Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV
IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz)
IEC61000-4-16 (Common mode conduction): 30V (cont.), 300V (1s)

机械标准
Machinery:
IEC60068-2-6 (Vibration)
IEC60068-2-27 (Shock)
IEC60068-2-32 (Free Fall)

认证
CE, FCC, RoHS

平均无故障时间
360,000 hrs

保修期
3 years

环境条件
Operating Temperature: -40 to 85° C
Storage Temperature: -45 to 85° C
Ambient Relative Humidity: 5 to 95% (non-condensing)

非管理型导轨式工业级以太网交换机


安装方式

电源接入：




- 5pin 3.81mm端子
- 输入范围：12V~36VDC
- P1&P2双冗余电源，
- 支持反接保护功能


导轨安装：

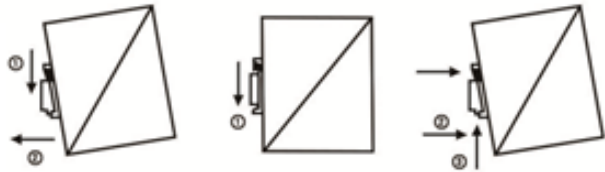

产品尺寸

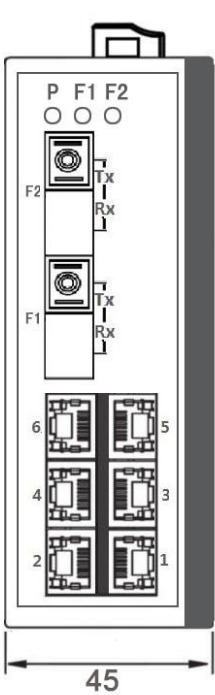


128

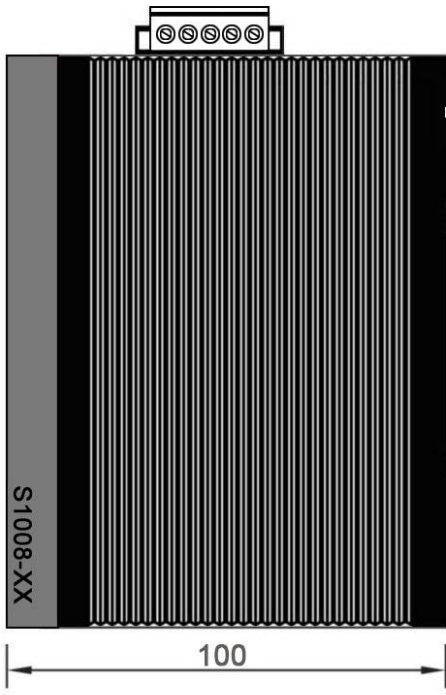

100

47.6

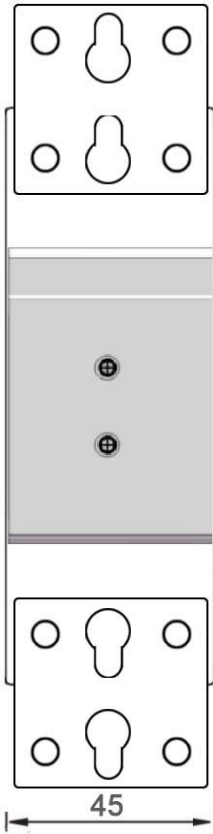


45

订购信息

产品型号	产品描述
S1008-6FE2FX-I-DC	6电口+2光口，全百兆非管理工业以太网交换机，导轨安装；12-36VDC供电

接地保护：

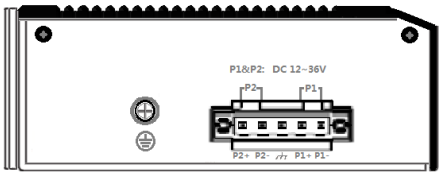

接地柱或接地端子，2选1

壁挂安装：

