

SP1110-8PGE2GF-I-DC

- 低功耗：满载功耗小于6瓦（无POE负载）
- 宽温：-40℃ - 85° C
- 电源：冗余电源
- 强散热：波纹式铝外壳，IP40防护



产品描述

SP1110-8PGE2GF-I-DC是我公司工业以太网系列中的全千兆小端口交换机，提供8个POE千兆以太网电口，2千兆SFP光口，即插即用。产品达到EMC工业4级的防护性能，能有效地抵抗静电、雷击、脉冲的干扰；波纹式高强度铝型材外壳、IP40等级、低功耗设计、抗震的导轨安装，宽温设计，可工作于恶劣环境；该系列产品特别适用于智能交通、能源、电力、安防等严酷工业场合，为其提供快速、可靠的通信连接。

产品特性

标准

- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-Tx
- IEEE 802.3ab 1000Base-T
- IEEE 802.3z 1000Base-X

交换特性

- MAC Table: 16K
- Packet Buffer: 2M
- Packet Forwarding Rate: 14.88Mpps
- Switching Delay: <5us

通信接口

- Optical Ports: 2 1000Base-X (SFP)
- Electrical Ports: 8 10/100/1000Base-T (RJ45)

前面板指示灯

- Power LED: PWR
- Interface LED: RJ45(Link&ACT) , Fiber(Link&ACT)

电源

- Power Terminal: 4-pin 5.08mm-spacing plug-in terminal block
- Full load power consumption: < 6W (POE:<240W)
- Overload Protection: Support
- Reverse Connection Protection: Support Redundancy Protection: Support

物理特性

- Housing: Metal, fanless
- Protection Class: IP40
- Dimensions : 44.5mm x 166mm x 100mm(W×H×D)
- Weight: 0.8kg
- Mounting: DIN-Rail or Panel mounting

PoE 功能

- IEEE 802.3.af : Supported 15.4W /port
- IEEE 802.3.at: Supported 30W /port

工业标准

- EMI:
- FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A
- EMS:
- IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (contact), ±15kV (air)
- IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80MHz-2GHz)
- IEC61000-4-4 (EFT): Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV
- IEC61000-4-5 (Surge): Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV
- IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz)
- IEC61000-4-16 (Common mode conduction): 30V (cont.), 300V (1s)

机械标准

- Machinery:
- IEC60068-2-6 (Vibration)
- IEC60068-2-27 (Shock)
- IEC60068-2-32 (Free Fall)

认证

- CE, FCC, RoHS

平均无故障时间

- 360,000 hrs

保修期

- 3 years


环境条件

- Operating Temperature: -40 to 85° C
- Storage Temperature: -45 to 85° C
- Ambient Relative Humidity: 5 to 95% (non-condensing)

非管理型全千兆导轨式工业以太网POE交换机


安装方式

电源接入:




- 4pin 5.08mm端子
- 输入范围: 42~56VDC
- P1&P2双冗余电源,
- 支持反接保护功能

接地保护:




接地柱


导轨安装:

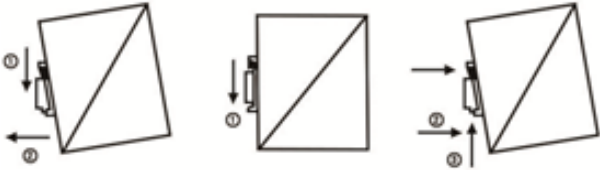

壁挂安装:



产品尺寸

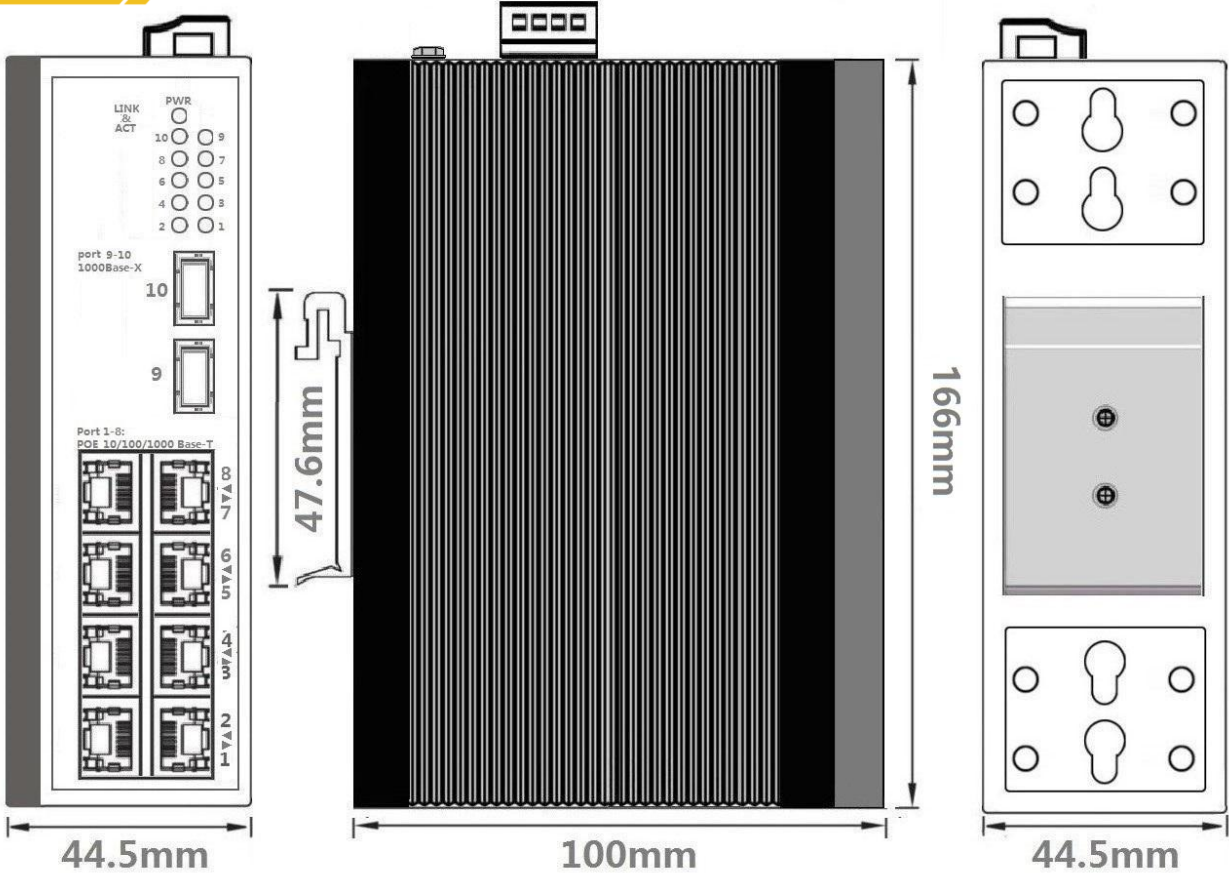

订购信息

产品型号	产品描述
SP1110-8PGE2GF-I-DC	8千兆POE电口+2千兆SFP光口M, 全千兆非管理POE工业以太网交换机, 导轨安装; 42~56VDC供电